

MONTAGEHANDLEIDING OPTIMA ROLLUIK

Gefeliciteerd met de aankoop van uw rolluik. Alvorens u van uw rolluik kunt gaan genieten dient u eerst het rolluik te monteren.

Benodigd gereedschap:

- Boormachine met steenboor 6 mm
- Kruiskopschroevendraaier
- Duimstok
- Potlood
- metaalboor 5-10 mm
- steenboor 6 mm
- waterpas
- steen/houtboor 10 en 20 mm


Haal het rolluik uit de verpakking. Haal het plakfolie van het rolluik af. Controleer of het kozijn of de gevel vlak is.

Montage van het rolluik

Bepaal of het rolluik **in** of **op** de dag geplaatst wordt:

Plaatsing in de dag:

Bij montage in de dag worden de geleiders tussen de stenen op het kozijn geplaatst. Voor u gaat boren moet u er rekening mee houden dat u ± 10 cm vanaf de bovenzijde van de zijgeleider niet boort (i.v.m. pootje van de kapsteun). Boor de gaten in de geleiders m.b.v. een metaalboor van 5 mm door en door (zie tekening). Boor de voorzijde van de zijgeleider m.b.v. metaalboor 10 mm. Plaats de kast en de zijgeleiders op het kozijn. De bevestigingsgaten gaan door de gesloten kamer van de geleider.

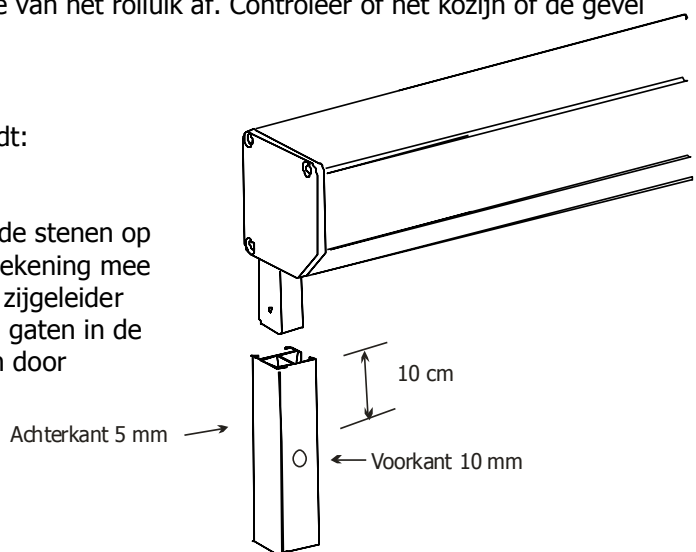

Plaatsing op de dag:

Bij montage op de dag worden zowel de kast als de geleiders op de muur geplaatst. Voor u gaat boren moet u er rekening mee houden dat u ± 10 cm vanaf de bovenzijde van de zijgeleider niet boort (i.v.m. pootje van de kapsteun). Teken de boorgaten af op de hele steen, niet in de voeg. Boor de gaten in de geleiders m.b.v. metaalboor 5 mm door en door (zie tekening). Boor de voorzijde van de zijgeleider m.b.v. metaalboor 10 mm. Plaats de zijgeleiders op de muur en teken de geboorde gaten af op de stenen. Boor nu de gaten m.b.v. steenboor 6 mm.

Binnenbediening voorbereiden:

Bepaal de plaats van het doorvoergat midden boven de geleider voor de binnenbediening. Boor met een 10 mm boor **van buiten naar binnen** (kabel). Boor nu het doorvoergat zowel van binnen als buiten op met een 20 mm boor (bandbediening). Maak het boorgat goed schoon en plaats aan de buitenzijde de witte PVC doorvoer met gleuf (bandbediening).

Plaatsen van de rolluikkast:

Steek de zijgeleiders over de pootjes van de kapsteunen. Zie tekening. Houd het rolluik tegen de muur en voer het band of snoer door het geboorde doorvoergat naar binnen. Controleer of het band niet gedraaid door het gat naar binnen komt. Schroef nu het complete rolluik vast aan de gevel of het kozijn. Controleer of het rolluik waterpas bevestigd is. Plaats de afdekkapjes op de geboorde schroefgaten van de geleiders.


Tip:

Kit de bovenzijde van het rolluik af i.v.m. lekkage van de bandopwinder. Voor het lichtdicht afwerken van uw rolluik kunt u de achterzijde van de geleiders en rolluikkast beplakken met tochtband.

MONTAGEHANDLEIDING OPTIMA ROLLUIK

Binnenbediening plaatsen:

- Houdt het rolluik tegen de muur en voer de kabel/ band door het geboorde doorvoergat naar binnen (van toepassing bij binnenbediening)
- Controleer of het band niet gedraaid door het gat naar binnen komt
- Haal het band door het geleidewieltje en zet het vast op de binnenmuur
- Plaats de bandopwinder op gewenste hoogte
- Laat het rolluikdoek zakken en haak het band (A) vast in de bandopwinder

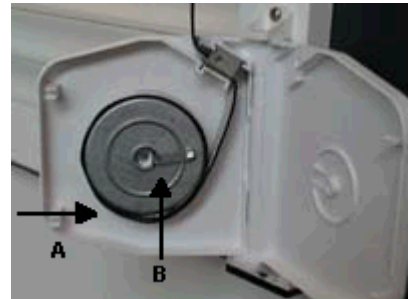

Let op: opwindmechanisme staat onder spanning!

- Trek het band aan zodat het strak om het opwindmechanisme zit.
- Trek het band iets verder aan totdat het vergrendellipje vrij komt (B)
- Druk nu het vergrendellipje naar binnen en laat vervolgens het band rustig vieren, totdat het band compleet onder spanning staat.

Afstellingen motor controleren

Controleer of uw of de motor tijdig stopt, zowel naar beneden als naar boven.

Let hierbij op: rolluik rolt achterlangs op- en af.

- Indien het product volledig naar beneden of omhoog is en de motor blijft langer dan 3 seconden zoemen/brommen als u de schakelaar vast houdt, is de afstelling niet goed.
- Indien het product naar beneden of omhoog te vroeg stopt, is de afstelling niet goed.


In beide genoemde gevallen dient het product opnieuw afgesteld te worden, zie hieronder.

LET OP: voordat u de motor af kunt stellen dient u de onderkap los te halen. (schroef hiervoor de 2 parkertjes aan de voorzijde los)

Stap 1: Verwijder het gele kapje indien deze nog aanwezig is. (kapje niet meer gebruiken!)

Stap 2: Druk beide knopjes in zodat deze ingedrukt blijven.

Stap 3: Laat het product volledig zakken
Wanneer product in onderste positie staat, druk dan de bovenste knop in, zodat deze weer "uit" komt.

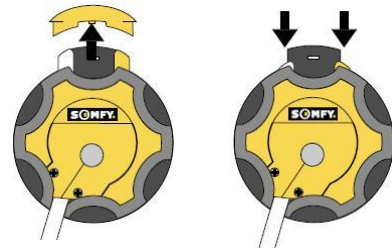

Stap 4: Laat het product volledig omhoog lopen.
Wanneer het product zijn hoogste positie heeft bereikt druk dan de onderste knop in, zodat deze weer "uit" komt.

Stap 5: Monteer de onderkap en controleer de afstellingen nogmaals. Indien niet goed, bovenstaande stappen nog een keer herhalen.

Let op: als het rolluik te vaak achter elkaar in en uit is gegaan, kan de motor te warm worden. In dat geval zal de thermische beveiliging in werking treden. Het duurt ± 20 a 30 minuten, voor dat deze uitgeschakeld is. Daarna kunt het rolluik gewoon weer gebruiken.



MONTAGEHANDLEIDING OPTIMA ROLLUIK

Elektrische bediening van zonwering

Schakelaar

Hiermee bedient u uw zonnescherms vanaf een vast plaats. De elektrische motor (met KEMA keur) in de oprolbuis van uw zonnescherms doet het werk voor u. Onzichtbaar en geluidsarm. De bediening met behulp van de schakelaar is zeer eenvoudig!

Draadloze schakelaar

Met een draadloze schakelaar kiest u meteen voor Optimaal bedieningsgemak.

U plaatst de schakelaar waar u hem het prettigst kunt bereiken.

En wilt u de schakelaar later verplaatsen of wilt u het zonnescherms ook nog vanaf een andere plaats bedienen: geen probleem. Het is

Afstandbediening

Wilt u het nog gemakkelijker. Vanuit uw luie stoel, vanuit de tuin of waar dan ook vandaan zet u met behulp van de afstandbediening uw zonnescherms in de gewenste positie. Dit biedt u bewegingsvrijheid gekoppeld aan optimaal bedieningsgemak.

