



TRIPLE F

Meetinstructie rolluik

Om de juiste afmeting te selecteren kunt u het beste:


Op de dag montage

1. Buiten naar de gevel toe gaan staan
2. Bepaal de dagmaat van het kozijn in de breedte en tel hier minimaal 12 cm bij op en je hebt de bestelmaat
4. Bepaal de dagmaat van het kozijn in de hoogte en tel hier de kastmaat bij op voor de bestelmaat
5. Bepaal de bedieningszijde, deze wordt altijd van buitenaf aangegeven met het gezicht naar de gevel toe



In de dag montage

1. Buiten met gezicht naar de gevel toe gaan staan
2. Bepaal de dagmaat van het kozijn in de breedte en trek hier 1 cm vanaf
3. Bepaal de dagmaat van het kozijn in de hoogte en trek hier 1 cm vanaf
4. Let op: bij in de dag montage komt de rolluikkast dus voor het kozijn/raam


Rolluik, montage op de dag

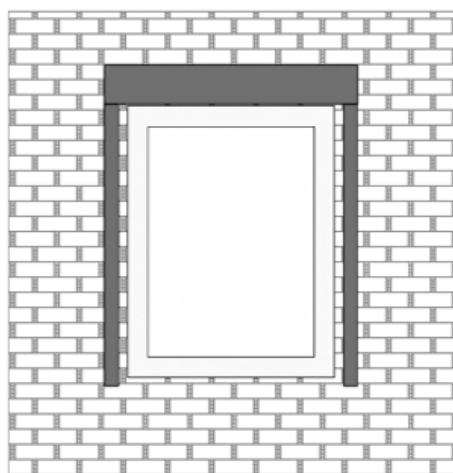

Rolluik, montage in de dag

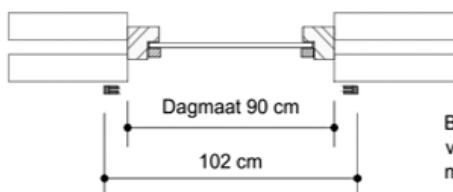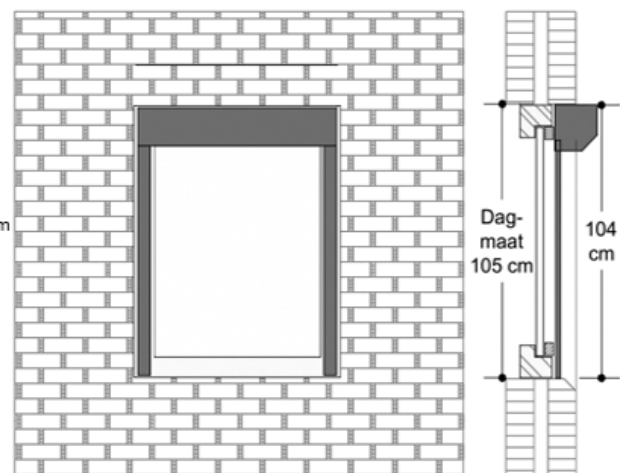

Bedieningskant bepalen:
van buiten af gezien
met je gezicht naar de gevel toe

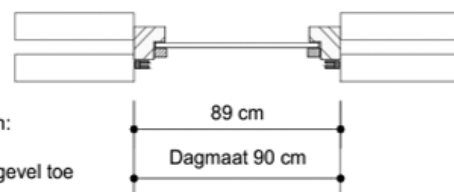

Breedte = dagmaat (90cm) + 12 cm = **102 cm is bestelmaat**
Hoogte = dagmaat (105cm + kastmaat 13,7 cm) = **118,7 cm is bestelmaat**

Breedte = dagmaat (90cm) -/- 1 cm = **89 cm is bestelmaat**
Hoogte = dagmaat 105cm -/- 1 cm = **104 cm is bestelmaat**